




SINOTRUK 6X4 CAMION DE FORAGE CDC-300K

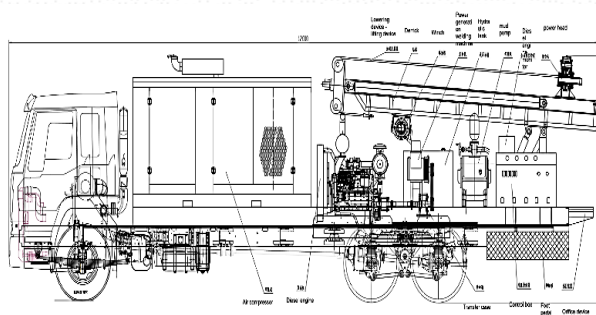

CDC-400K - Plate-forme de forage de puits d'eau CDC-300K

Vue d'ensemble complète

Profondeur : 400 M

Ouverture : 400MM

Taille : 10500mm×2500MM×3400MM

Poids total : 25.000KG

La technologie de forage peut être utilisée: circulation positive de boue, marteau DTH, circulation inverse de transport aérien, marteau DTH boue.

A. CHASSIS

Code	Nom	Modèle	Remarques
A01	Châssis de camion	SINOTRUK 6X4 CHÂSSIS HOWO LHD CABINE : HW76, AVEC UNE COUCHETTE, AVEC A / C MOTEUR : 336HP ; WD615.69 EURO II ÉCART: ZF8118 BOÎTE DE VITESSES: HW19710 AVEC HW50 PTO ESSIEU AVANT : HF9 ESSIEU ARRIÈRE : HC16 2 * 16TONNES DOUBLE RÉDUCTIONS PNEU : 13R22.5 - EMPATTEMENT : 5800MM PANNEAU DE CONFIGURATION ANGLAIS AVEC CEINTURES DE SÉCURITÉ RÉSERVOIR DE CARBURANT: 400L	SINOTRUK HOWO 6X4

B.Tour de forage, châssis du deuxième étage

Code	Nom	Modèle	Remarques	Code
B01	Tour de forage	Escamotable	Charge de la tour de forage: 30T Opération : Deux vérins de support hydraulique Hauteur de la tour de forage:6M	
B02	Tirez vers le haut-Tirez vers le bas cylindre		Tirez vers le bas: 7T Tirez vers le haut: 20T	
B03	Cylindre de stabilisateur		Attelle :Quatre vérins hydrauliques à jambes Equippé d'un verrou hydraulique pour empêcher la rétraction des jambes	

C.Puissance de l'appareil de forage

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
C01	Moteur diesel		132KW	

Palan D.Tool

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
E01	Hisser	ZYJ2B	Traction à corde unique: 2T	

E. Formulaire de rotation Tête de puissance hydraulique

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
F01	Tête d'alimentation		Couple:8500NM Révolutions:0-90 RPM	

Autres pièces et composants

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
H02	Pompe à mousse et	B-36EX1	Débit :42L/MIN Pression : 4MPA Révolutions : 660R/MIN Amélioration de l'efficacité ascendante et descendante des déblais de forage, du refroidissement et de la lubrification de l'impacteur	

I, système d'exploitation

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
I01	Boîtier de commande		Console intégrée Tour de levage et d'alésage, vérin de stabilisateur, levage, abaissement, tête de puissance, etc. Instrument: manomètre d'outil de forage, manomètre du système, etc.	

Compresseur d'air

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
J01	Compresseur d'air	ATLAS	PRESSE :2,5 AMP VOLUME D'AIR:36.3m³/MIN	
J02	Pompe à boue	BW450/30	450L/M 3MPA	
		MODÈLE	X-AIR 960-23	
		Pression de service	18/23 bar	
		Volume des gaz d'échappement	28/26 m³/min	
		Niveau de compresse	2	
		Volume d'huile	78 L	
		Soupape d'échappement	1 * G2 1 * G3 / 4 pouces	
		Volume du réservoir de carburant	400 L	
		Volume du réservoir d'urée	48 L	

Moteur

		Marque	Cummins	
		Modèle	L9CS4 400C	
		Numéro de cylindre	6	
		Puissance nominale	294 KW	
		Vitesse de chargement maximale	2040/1880 tr/min	
		Vitesse de déchargement	1300 tr/min	
		Volume d'huile pour moteur diesel	27 L	
		Volume du système de refroidissement	49 L	
		Taille	3670*1870*2170 MM	
		Poids	4285 kg	

Principaux outils de forage

Code	Nom	Modèle	Paramètre	Remarques
	TIGE DE FORAGE	50pcs	89MM*3M	
	Marteau	2pcs	6 pouces	
	Marteau	2pcs	10 pouces	
	DTH BITS	1pcs	6" - 152mm	
	Sous-adaptateur	1pcs	Tête rotative-1	
		1pcs	Tête rotative-2	
		1pcs	Tige de forage-marteau	
	Tuyau de boue	Sortie de boue	1pcs	
	Casque de sécurité	5	Taille standard	